

Tiandy



TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm

2MP Fixed Turret Camera

AKシリーズ



製品特徴

- ・メタル+プラスチックハウジング
- ・1920x1080@30fps
- ・S+265/H.265/H.264
- ・最低照度カラー: 0.04Lux@F2.2
- ・スマートIR, IR照射距離: 30m
- ・Built-in Mic
- ・動作温度,湿度: -30°~60°, 0~95% RH
- ・POE
- ・モーション検知サポート



株式会社アストラルアイ

Email: info@astraleye.co.jp Tel: 03-5801-9852
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853


製品仕様

| カメラ | |
|-----------|---|
| イメージセンサー | 1/3"CMOS |
| 最低照度 | カラー:0.04Lux@(F2.2,AGC ON),白黒:0Lux with IR |
| シャッター速度 | 1s-1/100000秒 |
| Day&Night | IR-カットフィルター自動スイッチ(ICR) |
| WDR | DWDR |
| S/N | >37dB |
| 角度調整 | 0-340°;0-75°;0-360° |
| レンズ | |
| レンズタイプ | 固定 |
| 焦点距離 | 2.8mm |
| レンズマウント | M12 |
| 絞り範囲 | F2.2,Fixed |
| 視野 | 100°(H);53°(V);114°(D) |
| DORI 距離 | 検知:40.0m 観察:15.9m 認識:8.0m 識別:4.0m |
| IR LED | |
| IR LED数 | 2 |
| IR 距離 | 30m |
| 波長 | 850nm |
| 圧縮 | |
| ビデオ圧縮 | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| ビデオビットレート | 32k-4Mbps |
| 音声圧縮 | G.711A/G.711U |
| 音声サンプリング値 | 8kHz |
| イメージ | |
| 最大解像度 | 1920x1080@30fps |
| メインストリーム | PAL:25fps(1920x1080,1280x720,704x576,640x480) NTSC:30fps(1920x1080,1280x720,704x480,640x480) |
| サブストリーム | PAL:25fps(704x576,704x288,352x288,640x360) NTSC:30fps(704x480,704x240,352x240,640x360) |
| BLC | Yes |
| HLC | Yes |
| AGC | Yes |
| 3D DNR | Yes |
| ホワイトバランス | Auto/Semi-auto/Manual |
| OSD | 1 region;16*16/32*32/48*48 |
| プライバシーマスク | 4 カ所 |
| Defog | Yes |

| 特徴 | |
|----------------|---|
| アラームトリガー | モーション検知 |
| ネットワーク | |
| ANR | N/A |
| プロトコール | HTTP;TCP/IP;UDP;ICMP;DHCP;DNS;NTP;IPv4;Telnet;Unicast |
| システム互換性 | ONVIF Profile S/T |
| リモート接続 | 1 |
| モバイルクライアント | N/A |
| Web | IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+ |
| インターフェイス | |
| ネットワークインターフェイス | 1 RJ45 10M/ 100M 自己適応 イーサネットインターフェイス |
| マイク内蔵 | Yes |
| 一般 | |
| Webクライアント言語 | 英語 |
| 動作温度 | -30°C-60°C |
| 動作湿度 | 0-95%(結露無し) |
| 保存温度 | -30°C-60°C |
| 保存湿度 | 0-95%(non-condensing) |
| 電源 | POE 802.3af;最大 6W |
| 保護 | サージ保護 2000V;落雷保護 6000V;IP67 |
| 寸法 | 117(L)117(W)96(H)mm |
| 寸法(パッケージ) | 140(L)140(W)120(H)mm |
| 重量(パッケージ) | 0.34kg |
| 重量 | 0.24kg |

Tiandy

寸法 (単位: mm)

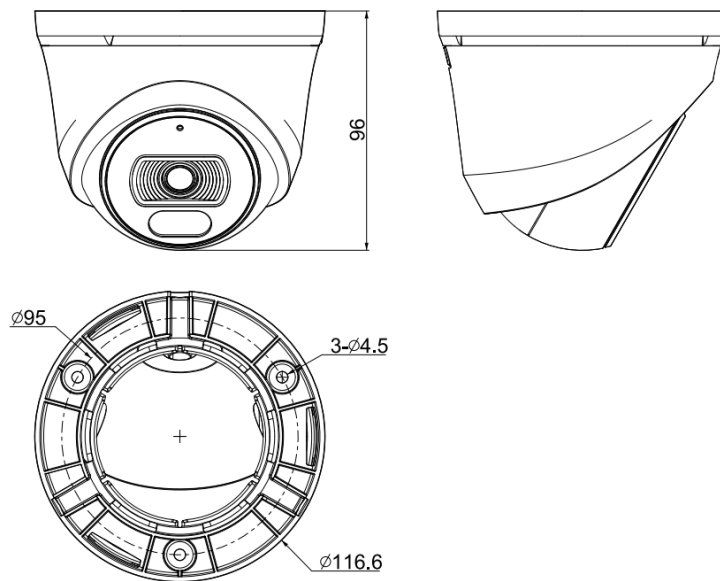

アクセサリ(オプション)



TC-P54BM Spec:V5



A36



Tiandy Technologies Co.,Ltd.

Email: sales@tiandy.com Tel: +86-22-58596065
Website: en.tiandy.com Fax: +86-22-58596048