

# Tiandy



TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm/V2.0

## 2MP Fixed Bullet Camera

AKシリーズ



### 製品特徴

- ・プラスチックハウジング
- ・1920x1080@30fps
- ・S+265/H.265/H.264
- ・最低照度カラー: 0.04Lux@F2.2
- ・スマートIR, IR照射距離: 30m
- ・マイク内蔵
- ・動作温度,湿度: -30°~60°, 0~95% RH
- ・POE, IP67
- ・モーション検知サポート



株式会社アストラルアイ

Email: info@astraleye.co.jp Tel: 03-5801-9852  
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853





## 製品仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/3"CMOS
最低照度	Color:0.04Lux@(F2.2,AGC ON),B/W:0Lux with IR
シャッター速度	1秒-1/100000秒
Day&Night	IR-カットフィルター自動スイッチ(ICR)
WDR	DWDR
S/N	>37dB
角度調整	0-360°;0-80°;0-360°
レンズ	
レンズタイプ	固定
焦点距離	2.8mm
レンズマウント	M12
絞り範囲	F2.2,固定
視野	94.4°(H);53.2°(V);108.2°(D)
DORI 距離	検知:40.0m 観察:15.9m 認識:8.0m 識別:4.0m
IR LED	
IR LED数	2
IR 距離	30m
波長	850nm
圧縮	
ビデオ圧縮	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
ビデオビットレート	32k-4Mbps
音声圧縮	G.711A/G.711U
音声サンプリング値	8kHz
イメージ	
最大解像度	1920x1080@30fps
メインストリーム	PAL:25fps(1920x1080,1280x720,704x576,640x480) NTSC:30fps(1920x1080,1280x720,704x480,640x480)
サブストリーム	PAL:25fps(704x576,704x288,352x288,640x360) NTSC:30fps(704x480,704x240,352x240,640x360)
BLC	Yes
HLC	Yes
AGC	Yes
3D DNR	Yes
ホワイトバランス	Auto/Semi-auto/Manual
OSD	1 region;16*16/32*32/48*48
プライバシーマスク	4 カ所
Defog	Yes

特徴	
アラームトリガー	モーション検知
ネットワーク	
ANR	N/A
プロトコール	HTTP;TCP/IP;UDP;ICMP;DHCP;DNS;NTP;IPv4;Telnet;Unicast
システム互換性	ONVIF Profile S/T
リモート接続	1
モバイルクライアント	N/A
Web	IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+
インターフェイス	
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/ 100M 自己適応 イーサネットポート
マイク内蔵	Yes
一般	
Webクライアント言語	英語
動作温度	-30°C-60°C
動作湿度	0-95%(結露無し)
保存温度	-30°C-60°C
保存湿度	0-95%(結露無し)
電源	POE 802.3af;最大 3W
保護	サージ保護 2000V;落雷保護 6000V;IP67
寸法	140(L)60(W)60(H)mm
寸法(パッケージ)	155(L)75(W)85(H)mm
重量(パッケージ)	0.2kg
重量	0.15kg

# Tiandy

## 寸法 (Unit: mm)

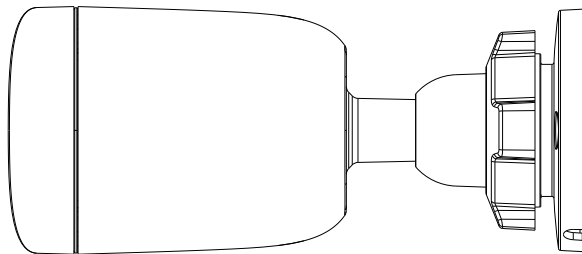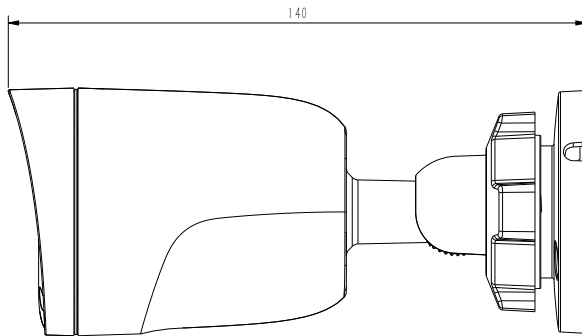

## アクセサリ(オプション)



TC-P54BM Spec:V5



A36



株式会社アストラルアイ

Email: info@astraleye.co.jp Tel: 03-5801-9852  
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853