

Tiandy



TC-C32RN Spec:I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2

Dual 2MP Fixed IR Bullet Camera

Spark



製品特徴

- ・デュアルレンズ、デュアルセンサー、1つのIP 2チャンネル
- ・プラスチックハウジング
- ・最大 1920x1080@30fps
- ・S+265/H.265/H.264
- ・最低照度カラー: 0.02Lux@F1.6
- ・スマートIR, IR照射距離: 50m
- ・マイク内蔵
- ・動作温度,湿度: -30°~60°, 0~95% RH
- ・DC12V,POE(802.3af)
- ・IP67



株式会社アストラライ

Email: info@astralaye.co.jp Tel: 03-5801-9852
Web: astralayecctv.com Fax: 03-5801-9853



製品仕様


カメラ	
イメージセンサー	Dual 1/3" CMOS
信号	PAL/NTSC
最低照度	カラー:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),白黒:0Lux with IR
Day&Night	デュアルIRカットフィルター自動スイッチ
WDR	DWDR
角度調整	パン 0~90°,チルト 0~350°,回転 0~360°
レンズ	
レンズタイプ	固定
焦点距離	デュアル 2.8mm
レンズマウント	M12
絞り範囲	F1.6,固定
視野角	水平視野:93.9° 垂直視野:51.2° 対角視野:108.7°
LED	
IR LED数	6
IR 距離	Up to 50m
波長	850nm
圧縮	
ビデオ圧縮	S+ 265/H.264B/H.264M/H.264H
ビデオビットレート	32kbps~4Mbps
音声圧縮	G.711A/G.711U
音声ビットレート	8kHz/16kHz
イメージ	
最大解像度	1920x1080
メインストリーム	PAL: 25fps(1920x1080,1280x720,704x576,640x480) NTSC:30fps(1920x1080,1280x720,704x480, 640x480)
サブストリーム	PAL:25fps(704x576,704x288,352x288,640x360) NTSC:30fps(704x480,704x240,352x240,640x360)
サードストリーム	N/A
BLC	Yes
HLC	Yes
AGC	Yes
3D DNR	Yes
ホワイトバランス	Auto/Semi-auto/Manual/Sunny/Natural light/Warm light/Sodium lamp/ Incandescent lamp/Locked white balance
ROI	N/A
OSD	16*16/32*32/48*48,適応可能なサイズ、週、日付、時刻などの文字、合計 1 つの領域
画像オーバーレイ	N/A
プライバシーマスク	Yes,4 カ所
Defog	Yes

Tiandy

特徴	
アラームトリガー	IPアドレス競合,モーション検知
ネットワーク	
ANR	N/A
プロトコル	HTTP,TCP/IP,UDP,ICMP,DHCP,DNS,NTP,IPv4,SSH,RTSP
システム互換性	onvif Profile S/T,CGI,MILSTONE
リモート接続	2
クライアントソフト	Easy7
モバイルクライアント	EasyLive Plus
Webバージョン	IE,Firefox,Edge,Safari,Chrome
インターフェイス	
ネットワークインターフェイス	1 RJ45 10M/ 100M 自己適応イーサネットポート
音声 I/O	Yes
一般	
Webクライアント言語	19言語: 日本語,英語,ロシア語,スペイン語,韓国語,イタリア語,トルコ語,簡体字中国語,繁体字,中国語,タイ語,フランス語,ポーランド語,オランダ語,ヘブライ語,アラビア語,ベトナム語,ドイツ語,ウクライナ語,ポルトガル語
動作温度,湿度	-30℃~60℃,0~95%RH
保存温度,湿度	-30℃~60℃,0~95%RH
電源	DC12V±25%,POE(802.3af)
消費電力	≤8W
規格	IP67
寸法	260mm×113mm×133mm
寸法(パッケージ)	310mm×140mm×130mm
重量(パッケージ)	0.87kg
重量	0.67kg

Tiandy

寸法 (Unit: mm)

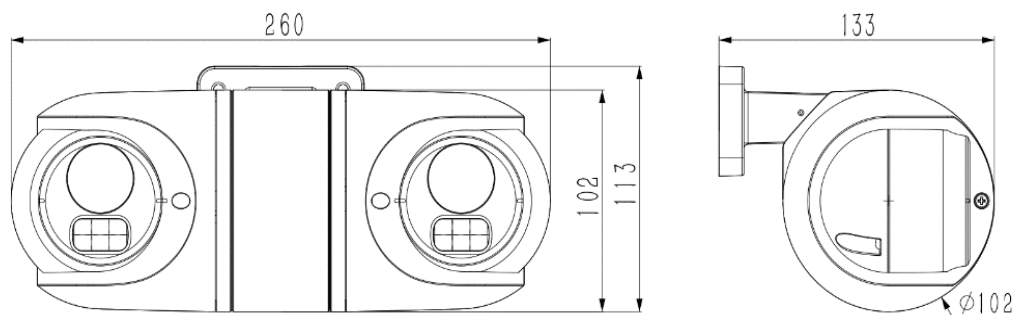

*リストされている解像度は選択可能なオプションのみです。すべてのストリームが同時に最大解像度で動作できるという意味ではありません。