

# Tiandy



TC-C32WP

Spec: I5W/E/Y/[M]/2.8mm(4mm)/V4.2

## 2MP Fixed Color Maker Bullet Camera

Lite シリーズ



### 製品特徴

- ・デフォルト:プラスチック、M:金属ハウジング
- ・最大1920x1080@30fps
- ・S+265/H.265/H.264
- ・最低照度: 0.0008Lux@F1.6
- ・2ウォームライト、15~20m
- ・スマートIR、IR照射距離:50m
- ・トリップワイヤー及び周囲警戒サポート
- ・マイク内蔵, SDカードスロット,リセットボタン
- ・動作温度,湿度: -35℃~60℃, 0~95%RH
- ・POE, IP67



株式会社アストラライ

Email: info@astraleye.co.jp Tel: 03-5801-9852  
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853

## 製品仕様

<b>カメラ</b>	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
信号	PAL/NTSC
最低照度	カラー:0.0008Lux@(F1.6,AGC ON),白黒:0Lux with IR
シャッター速度	1秒 ~ 1/100,000秒
Day&Night	デュアルIRカットフィルター自動スイッチ
WDR	メカニカルワイドダイナミクス
角度調整	パン 0~330°,チルト 0~75°,回転 0~360°
<b>レンズ</b>	
レンズタイプ	固定
焦点距離	2.8mm/4mm
レンズマウント	M12
絞り範囲	F1.6,固定
視野角	水平角: 100.6° (2.8mm)/83.3° (4mm)
<b>IR LED</b>	
IR LED数	2
IR 距離	50m
波長	850nm
ホワイトLED/ウォームライト	2
<b>圧縮</b>	
ビデオ圧縮	S+265/H.265/H.264
ビデオビットレート	32Kbps~6Mbps
音声圧縮	G.711A/G.711U/ADPCM_D
音声ビットレート	8K~48Kbps
<b>イメージ</b>	
最大解像度	1920x1080
メインストリーム	PAL:25fps(1920x1080,1280x720,704x576,640x480) NTSC:30fps(1920x1080,1280x720,704x480,640x480)
サブストリーム	PAL:25fps(704x576,704x288,640x360,352x288) NTSC:30fps(704x480,704x240,640x360,352x240)
サードストリーム	N/A
イメージ設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
画像補正	BLC/3D DNR/HLC
プライバシーマスク	8カ所
OSD	16x16,32x32,48x48,適応可能なサイズ、週、日付、時刻などの文字、合計 1 つの領域
画像オーバーレイ	N/A
プライバシーマスク	Yes,4カ所
スマートDefog	Yes
<b>特徴</b>	
アラームトリガー	モーション検知,マスクアラーム,IPアドレス競合
ビデオ分析	トリップワイヤー,周囲警戒
早期警戒(EW)	N/A
<b>ネットワーク</b>	
ANR	Yes(Tiandy ANR NVRのみサポート)
プロトコル	RTSP,HTTP,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,DHCP,DNS,DDNS,Easy DDNS,NTP,IPv4
システム互換性	ONVIF(PROFILE S/T/G),SDK,CGI,Milestone,P2P(Mutually exclusive with Profile G)
リモート接続	2
モバイルクライアント	Easy7,EasyLive Plus
Webバージョン	Web6

# Tiandy

インターフェイス	
ネットワークインターフェイス	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
音声 I/O	マイク内蔵
アラーム I/O	N/A
リセットボタン	Yes
内部ストレージ	マイクロSD角スロット, 最大512 GB
一般	
ファームウェアバージョン	-
Webクライアント言語	18言語 簡体字中国語/英語/繁体字中国語/スペイン語/イタリア語/韓国語/トルコ語/ロシア語/タイ語/中国語/ポーランド語/フランス語/オランダ語/ヘブライ語/ベトナム語/アラビア語/ドイツ語/ウクライナ語/日本語
動作温度,湿度	-35°C~60°C, 0~95%RH
電源	DC12V±25%, PoE(802.3af)
消費電力	最大:6W(12V) 最大:8W(PoE)
保護	IP67, 雷保護、サージ保護、過電圧保護はEN55035:2017に適合
ヒーター	N/A
寸法	160.7mm×65.mm×68mm
重量	メタル+プラスチック: 0.3Kg、メタル: 0.47Kg

## 利用可能なモデル


**TC-C32WP Spec: I5W/E/Y/2.8mm/V4.2**

**TC-C32WP Spec: I5W/E/Y/4mm/V4.2 TC-**

**C32WP Spec: I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2**

**TC-C32WP Spec: I5W/E/Y/M/4mm/V4.2**

## 寸法 (Unit: mm)

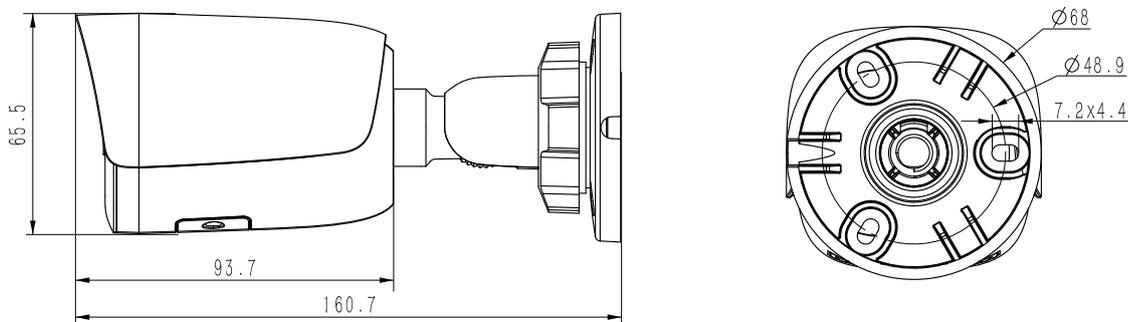

## アクセサリ



A35  
コーナーマウント



TC-P54BM SPEC: V5  
ジャンクションボックス



A36  
ポールマウント

DISTRIBUTED BY



株式会社アストラルアイ

Email: info@astraley.co.jp Tel: 03-5801-9852  
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853