



TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.1

Turret Camera

Sparkシリーズ



製品特徴

- 金属+プラスチックハウジング
- 最大 1 回まで。解決
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- カラー:0.02Lux@(F2.0、AGC オン)、白黒:0LuxIR
- 赤外線照射距離 30m
- マイク内蔵、スマート監視をサポート
- 動作条件 -30℃~60℃(ライト点灯なし)、湿度95%以下(結露無し)
- POE 802.3af、MAX 6W



株式会社アストラアイ


Email: info@astraleye.co.jp Tel: 03-5801-9852
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853

SPECIFICATIONS

カメラ	
イメージセンサー	1/2.9"CMOS
最低照度	カラー:0.02Lux@(F2.0,AGC ON),白黒0Lux with IR
シャッター速度	1秒~1/100000秒
Day&Night	IRカットフィルター自動スイッチ (ICR)
WDR	DWDR
S/N	>37dB
角度調整	0~340°(P); 0~75°(T); 0~360°(R)
レンズ	
レンズタイプ	固定レンズ
焦点距離	2.8mm
レンズマウント	M12
絞り範囲	F2.0
視野角	102.8°(H); 57.6°(V); 117.8°(D)
DORI 距離	検知:40.0m 観察:15.9m 認識:8.0m 識別:4.0m
LED	
IR LED数	2
IR 距離	30m
波長	850nm
圧縮	
ビデオ圧縮	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
ビデオビットレート	32k~4Mbps
音声圧縮	G.711A/G.711U
音声サンプリング値	8kHz
イメージ	
メインストリーム	NTSC:30fps(1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480)
サブストリーム	NTSC:30fps(704×480, 704×240, 352×240, 640×360)
BLC	Yes
HLC	Yes
AGC	Yes
3D DNR	Yes
ホワイトバランス	オート/セミオート/マニュアル/サンシャイン/自然光/ウォームライトランプ/デイライトランプ/フィラメントランプ/ロックホワイトバランス
OSD	1領域、1行、領域ごとに最大48文字または漢字16文字の追加文字のオーバーレイ; 16*16/32*32/48*48
プライバシーマスク	4カ所
Defog	Yes

特徴	
アラームトリガー	モーション検知。IPアドレスの競合
連動方法	トリガーキャプチャ
ネットワーク	
ぶところこーる	HTTP; TCP/IP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; IPv4; Telnet; Unicast
システム互換性	ONVIF Profile S/T; CGI; Milestone
リモート接続	≤2
クライアント	Easy7 Smart Client
モバイルクライアント	EasyLive Plus
インターフェイス	
ネットワークインターフェイス	1*RJ-45,10/100 Mbps 自己適応型イーサネットポート
一般	
Webクライアント言語	12の言語 英語/スペイン語/イタリア語/トルコ語/ロシア語/タイ語/フランス語/ポーランド語/アラビア語/ ベトナム語/ポルトガル語/日本語
動作温度	-30℃~60℃(ライトOFF)
動作湿度	湿度95%以下(結露無し)
保存温度	-30℃~60℃
保存湿度	湿度95%以下(結露無し)
電源	POE 802.3af,最大 6W
保護	Surge4000V; ESD6000V
寸法 Dimensions	Φ117mm×96mm
寸法(パッケージ)	140mm×140mm×120mm
重量	0.34kg

寸法 (Unit: mm)

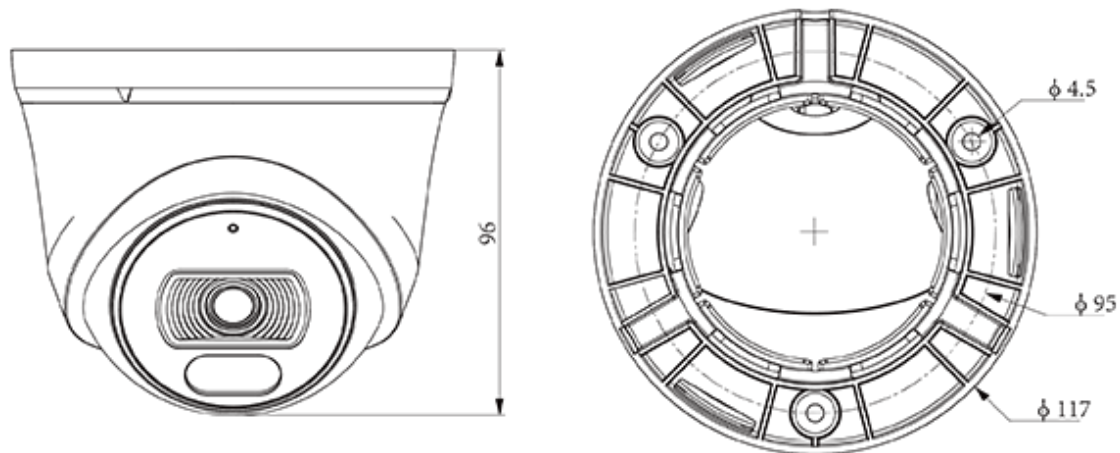

アクセサリ(オプション)



TC-P54BM Spec:V5



A36