

Tiandy



TC-C34QN Spec:I3/E/Y/2.8(4)mm/V5.0

4MP Fixed IR Bullet Camera

Spark



製品特徴

- ・メタル+プラスチックハウジング
- ・2560x1440@20fps
- ・S+265/H.265/H.264
- ・最低照度カラー: 0.02Lux@F1.6
- ・スマートIR, IR照射距離: 30m
- ・マイク内蔵
- ・動作温度,湿度: -30°~60°, 0~95% RH
- ・POE, IP67



株式会社アストラルアイ

Email: info@astraleye.co.jp Tel: 03-5801-9852
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853

製品仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/3" CMOS
信号	PAL/NTSC
最低照度	カラー:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),白黒:0Lux with IR
シャッター速度	1秒 ~ 1/100,000秒
Day&Night	デュアルIRカットフィルター自動スイッチ
WDR	デジタルWDR
レンズ	
レンズタイプ	固定
焦点距離	2.8mm/4mm
レンズマウント	M12
絞り範囲	F1.6,固定
視野角	水平:92.8°(2.8mm)。 77.6°(4mm), 垂直:52.2°(2.8mm); 44.1°(4mm),対角:104.8°(2.8mm)、 89.8°(4mm)
IR LED	
IR LED数	2
IR 距離	30m
波長	850nm
ホワイトLED/ウォームライト	N/A
圧縮	
ビデオ圧縮	S+ 265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
ビデオビットレート	32Kbps~6Mbps
音声圧縮	G.711A/G.711U
音声ビットレート	8kHz
イメージ	
最大解像度	2560x1440
メインストリーム	PAL:20fps(2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) NTSC:20fps(2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720)
サブストリーム	PAL:20fps(704x576,704x288,352x288,640x360) NTSC : 20fps(704x480,704x240,352x240,640x360)
サードストリーム	N/A
イメージ設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
画像補正	BLC/3D DNR/HLC
ROI	N/A
OSD	16x16,32x32,48x48,適応可能なサイズ、週、日付、時刻などの文字、合計 1 つの領域
画像オーバーレイ	N/A
プライバシーマスク	Yes,4カ所
スマートDefog	Yes
特徴	
アラームトリガー	モーション検知,IPアドレス競合
ビデオ分析	N/A
早期警戒(EW)	N/A
ネットワーク	
ANR	N/A
プロトコル	HTTP,TCP/IP,UDP,ICMP,DHCP,DNS,NTP,IPv4,Telnet,RTSP
システム互換性	onvif Profile S/T,CGI,MILSTONE
リモート接続	2
モバイルクライアント	Easy7,EasyLive Plus
Webバージョン	IE,Firefox,Edge,Safari,Chrome


Tiandy

インターフェイス	
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/100M 自己適応イーサネットポート
音声 I/O	マイク内蔵
アラーム I/O	N/A
スピーカー	N/A
リセットボタン	N/A
内部ストレージ	N/A
一般	
Webクライアント言語	12の言語 英語、アラビア語、イタリア語、スペイン語、日本語、ベトナム語、タイ語、トルコ語、ロシア語、ポーランド語、ポルトガル語、フランス語
動作温度,湿度	-30℃~60℃,0~95% RH
電源	PoE(802.3af)
消費電力	≤5W
保護規格	IP67
ヒーター	N/A
寸法	163.6mm×65.5mm×72.6mm
重量(パッケージ)	0.3Kg
重量	0.22Kg

Tiandy

利用可能なモデル
TC-C34QN SPEC: I3/E/Y/2.8MM(4MM)/V5.0

寸法 (Unit: mm)

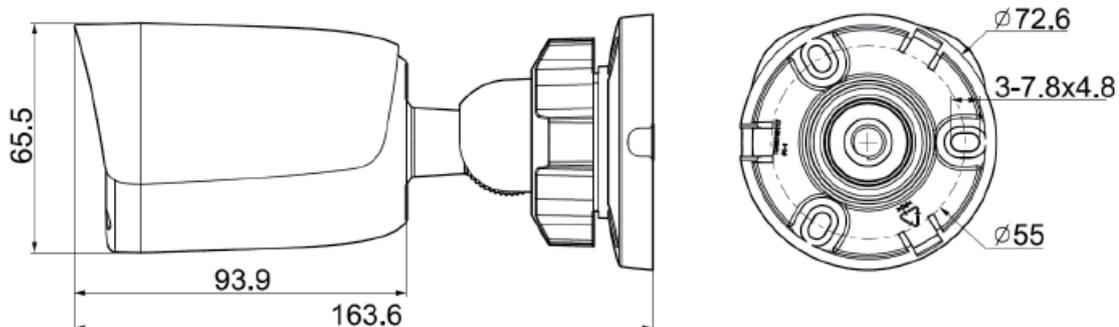

DISTRIBUTED BY



株式会社アストラルアイ

Email: info@astraleye.co.jp Tel: 03-5801-9852
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853