

Tiandy



TC-C34WS Spec:I5W/E/Y/2.8mm/V4.2

4MP Fixed Color Maker IR Bullet Camera

Liteシリーズ



KEY FEATURES

- ・メタル+プラスチックハウジング
- ・2592×1520@25fps
- ・S+265/H.265/H.264
- ・最低照度カラー: 0.002Lux@F1.6
- ・120dB WDR
- ・2ウォームライト, 15m
- ・スマートIR, IR照射距離: 50m
- ・トリップワイヤー及び周囲警戒サポート
- ・マイク内蔵cマイクロSDカード, 最大512GB
- ・動作温度,湿度 ; -40℃~65℃, 0~95% RH
- ・POE, DC12V
- ・IP67,IK10



株式会社アストラルアイ

Email: info@astraleye.co.jp Tel: 03-5801-9852
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853

製品仕様


カメラ	
イメージセンサー	1/2.8"CMOS
最低照度	カラー:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),白黒0Lux with IR
シャッター速度	1秒~1/100000秒
Day&Night	IRカットフィルター自動スイッチ(ICR)
WDR	120dB
S/N	>42dB
角度調整	0~340°(P); 0~90°(T); 0~360°(R)
レンズ	
レンズタイプ	固定
焦点距離	2.8mm
レンズマウント	M12
絞り範囲	F1.6,固定
視野角	93.5°(H); 52.5°(V); 107.2°(D)
DORI 距離	検出:56.0m 観察:22.2m 認識:11.2m 識別:5.6m
LED	
IR LED数	2
IR 距離	50m
波長	850nm
White LED数	2
ホワイトライト距離	15m
圧縮	
ビデオ圧縮	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
ビデオビットレート	32k~6Mbps
音声圧縮	G.711A/G.711U/ADPCM_D
音声サンプリング値	8kHz/32kHz/48kHz
イメージ	
最大解像度	2592x1520@25fps
メインストリーム	PAL:25fps(2592x1520,2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) NTSC:24fps(2592x1520,2560x1440),30fps(2304x1296,1920x1080,1280x720)
サブストリーム	PAL:25fps(704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC:30fps(704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
BLC	Yes
HLC	Yes
AGC	Yes
3D DNR	Yes
ホワイトバランス	Auto/Semi-auto/Manual/Sunny/Natural light/Warm light/Sodium lamp/Incandescent lamp/Locked white balance
ROI	8 カ所

Tiandy

OSD	1領域,1行,領域ごとに最大48文字または中国語16文字の追加文字のオーバーレイ. 16*16/32*32/48*48
プライバシーマスク	4カ所
Defog	Yes
特徴	
アラームトリガー	モーション検知;マスクアラーム; ディスクフル.ディスク読み取り/書き込みエラー.IPアドレス競合
連動方法	トリガーウォームライト;トリガー録画;トリガーキャプチャ; 監視センターへ通知
ビデオ分析	トリップワイヤー;周囲警戒
行動ルールを1シーンで分析	2
ネットワーク	
ANR	Yes
プロトコール	HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;QoS;IPv4;SSH;Unicast;RTSP;FTP
システム互換性	P2P(プロファイルGと相互に排他的); ONVIF Profile S/T/G; CGI; Milestone
リモート接続	≤2
クライアント	Easy7 Smart Client
モバイルクライアント	EasyLive Plus
Web	IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+
インターフェイス	
ネットワークインターフェイス	1*RJ-45,10/100 Mbps 自己適応型イーサネット ポート
リセットボタン	Yes(内蔵)
内部ストレージ	マイクロSDカードスロット内蔵, 最大512 GB
マイク内蔵	Yes
General	
Webクライアント言語	20の言語(日本語/簡体字・繁体字中国語/英語/スペイン語/韓国語/イタリア語/トルコ語/ロシア語/タイ語/フランス語/ポーランド語/オランダ語/ヘブライ語/アラビア語/ベトナム語/ドイツ語/ウクライナ語/ポルトガル語/アルバニア語)
動作温度	-40℃~65℃(ライト無し)
動作湿度	湿度95%又はそれ以下(結露無し)
保存温度	-40℃~65℃
ストレージ湿度	湿度95%又はそれ以下(結露無し)
電源	DC12V±25%,最大MAX 6W; POE 802.3af,最大 7W
保護	サージー2000V; 落雷6000V; IP67,IK10
寸法	160.7mm×65.5mm×72mm
寸法(パッケージ)	215mm×95mm×120mm
重量	0.31kg

Tiandy

寸法 (Unit: mm)

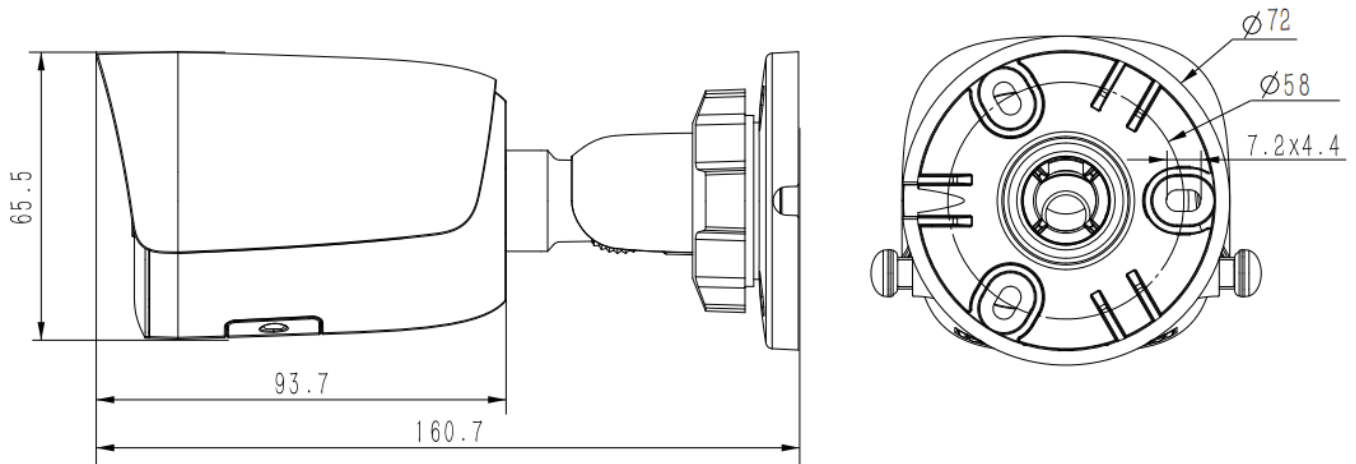

アクセサリ(オプション)



TC-P54BM SpecV5



A36



株式会社アストラルアイ

Email: info@astraleye.co.jp Tel: 03-5801-9852
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853