

# Tiandy



TC-C35WS Spec: I5/E/Y/M/H/2.8mm(4mm)/V4.0

## 5MP Starlight IR Bullet Camera

Pro シリーズ



### 製品特徴

- ・フルメタルハウジング
- ・2592x1944@30fps, 1920x1080@60fps
- ・S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- ・最低照度カラー: 0.002Lux@F1.6
- ・スマートIR, IR照射距離: 50m
- ・ビデオ分析サポート
- ・人間/車 区別
- ・顔キャプチャーモード
- ・マイク内蔵, 音声I/O 1/1, アラームI/O 1/1
- ・プラグインフリー
- ・動作温度,湿度; -40°C~65°C, 0~95% RH
- ・POE, IP67



株式会社アストラライ

Email: info@astraley.co.jp Tel: 03-5801-9852  
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853

## 製品仕様

<b>カメラ</b>	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
信号	PAL/NTSC
最低照度	カラー:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),白黒:0Lux with IR
シャッター速度	1秒 ~ 1/100,000秒
Day&Night	デュアルIRカットフィルター自動スイッチ
WDR	デジタルWDR
角度調整	ブラケット,パン0~360°,チルト 0~75°,回転 0~360°
<b>レンズ</b>	
レンズタイプ	固定
焦点距離	2.8mm/4mm
レンズマウント	M12
絞り範囲	F1.6,固定
視野角	水平:95.6°(2.8mm)/77.9° (4mm)
<b>IR LED</b>	
IR LED数	2
IR 距離	50m
波長	850nm
ホワイトLED/ウォームライト	N/A
<b>圧縮</b>	
ビデオ圧縮	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
ビデオビットレート	32Kbps~16Mbps
音声圧縮	G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
音声ビットレート	8K~48Kbps
<b>イメージ</b>	
最大解像度	2592x1944
メインストリーム	PAL:25fps (2592x1944, 2592x1520, 2560x1440, 2304x1296), 50fps (1920x1080, 1280x720) NTSC:30fps (2592x1944, 2592x1520, 2560x1440, 2304x1296), 60fps (1920x1080, 1280x720)
サブストリーム	PAL:25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC : 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
サードストリーム	PAL: 25fps(1920x1080, 1280x720, 704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC: 30fps(1920x1080, 1280x720, 704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
イメージ設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
画像補正	BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format
ROI	8カ所
OSD	16x16,32x32,48x48,適応可能なサイズ、週、日付、時刻などの文字、合計8カ所
画像オーバーレイ	Yes
プライバシーマスク	Yes,4カ所
スマートDefog	Yes
<b>特徴</b>	
アラームトリガー	イベント入力、イベント出力、動き検出、マスクアラーム、ディスクフル、ディスクR/Wエラー、IPアドレス競合、MACアドレス競合、FTPサーバー例外、電圧異常
ビデオ分析	トリップワイヤー、ダブルトリップワイヤー、周囲、物体放棄、物忘れ、徘徊、ランニング、駐車場、混雑、人数カウント、勤務検知、映像異常、音声異常、ヒートマップ、フェイスキャプチャ(顔検出)、安全ヘルメット検出、人物/車両分類
早期警戒(EW)	N/A
<b>ネットワーク</b>	
ANR	はい、NVRが切断されたときにビデオをSDカードに自動保存し、再開時にビデオをNVRにアップロードします
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SIP, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS
システム互換性	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P
リモート接続	≤ 7
モバイルクライアント	Easy7,EasyLive Plus
Webバージョン	Web6

# Tiandy


インターフェイス	
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/100M 自己適応イーサネットポート
音声 I/O	1/1,マイク内蔵
アラーム I/O	1/1
リセットボタン	Yes
内部ストレージ	マイクロSDカードスロット内蔵, 最大512 GB
一般	
Webクライアント言語	16の言語 日本語、英語、ロシア語、スペイン語、韓国語、イタリア語、トルコ語、簡体字中国語、繁体字中国語、タイ語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ヘブライズム語、アラビア語、ベトナム語
動作温度,湿度	-40℃~60℃,0~95% RH
電源	DC 12V±25%, PoE(802.3af)
消費電力	最大: 6W (12V) 最大: 7W (PoE)
保護規格	IP67、雷保護、サージ保護、過電圧保護はEN55035:2017に適合
ヒーター	N/A
寸法	160.7mm× 65.5mm×68mm
重量	0.5Kg

## 利用可能なモデル

**TC-C35WS SPEC: I5/E/Y/M/H/2.8MM/V4.0**

**TC-C35WS SPEC: I5/E/Y/M/H/4MM/V4.0**

## 寸法(Unit:mm)

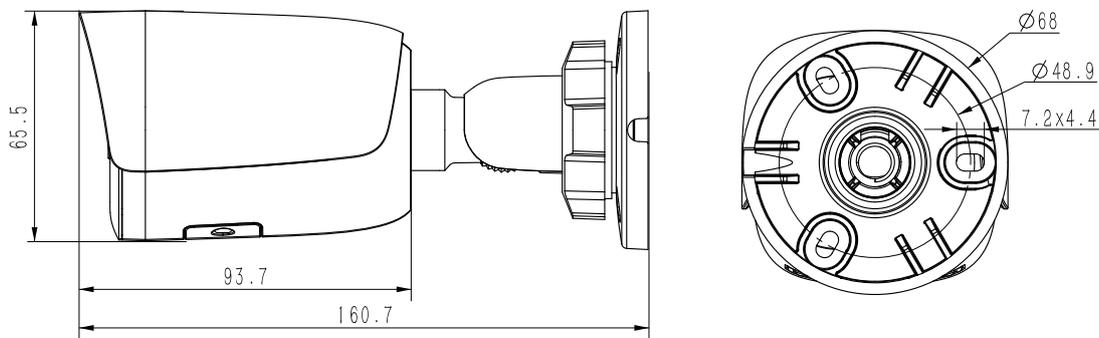

## アクセサリ



A35  
コーナーマウント



TC-P54BM SPEC: V5 ジャ  
ンクションボックス



A36  
ポールマウント

DISTRIBUTED BY



株式会社アストラルアイ

Email: info@astraleye.co.jp Tel: 03-5801-9852  
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853