

# Tiandy



TC-C35XQ Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2

## 5MP Fixed EW Camera

Pro シリーズ



### 製品特徴

- ・メタルハウジング
- ・2880x1620@30fps
- ・S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- ・最低照度カラー: 0.002Lux@F1.6
- ・スマートIR, IR照射距離: 30m
- ・トリップワイヤー及び周囲警戒
- ・顔キャプチャーモードサポート
- ・人/車両の分類をサポート
- ・マイク内蔵, マイクロSDカードスロット(最大 512G)
- ・動作温度, 湿度 -40°~65°, 0~95% RH
- ・DC12V, POE
- ・IP66



株式会社アストラライ

Email: info@astraley.co.jp Tel: 03-5801-9852  
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853

## 製品仕様


<b>カメラ</b>	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
信号	PAL/NTSC
最低照度	カラー:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),白黒:0Lux with IR
シャッター速度	1秒 ~ 1/100,000秒
Day&Night	デュアルIRカットフィルター自動スイッチ
WDR	デジタルWDR
角度調整	パン0~340°, チルト 0~75°, 回転 0~360°
<b>レンズ</b>	
レンズタイプ	固定
焦点距離	2.8mm
レンズマウント	M12
絞り範囲	F1.6,固定
視野角	104.2°(H);58.8°(V);119.6°(D)
DORI距離	検出:56m 観測:22m 認識:11m 識別:5.6m
<b>IR LED</b>	
IR LED数	2
IR 距離	30m
波長	850nm
ホホワイトLED数/距離	2/15m
<b>圧縮</b>	
ビデオ圧縮	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
ビデオビットレート	32Kbps~16Mbps
音声圧縮	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
音声ビットレート	8kHz/32kHz/48kHz
<b>イメージ</b>	
最大解像度	2880x1620@30fps
メインストリーム	PAL:25fps(2880x1620,2688x1520,2560x1440,2304x1296),50fps(1920x1080,1280x720) NTSC:30fps (2880x1620,2688x1520,2560x1440,2304x1296), 60fps (1920x1080, 1280x720)
サブストリーム	PAL:25fps (704x576,704x288,352x288,640x360) NTSC : 30fps 30fps(704x480,704x240,352x240,640x360)
サードストリーム	PAL: 25fps(1280x720,704x576,640x360,704x288,352x288) NTSC: 30fps(1280x720,704x480,640x360,704x240,352x240)
ホホワイトバランス	Auto/Semi-auto/Manual/Sunny/Natural light/Warm light/Sodium lamp/Incandescent lamp/Locked white balance
画像補正	BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format
ROI	8カ所
OSD	16x16,32x32,48x48,適応可能なサイズ、週、日付、時刻などの文字、合計5カ所
画像オーバーレイ	Yes
プライバシーマスク	Yes,4カ所
スマートDefog	Yes
<b>特徴</b>	
アラームトリガー	モーション検出;マスクアラーム;電圧アラーム;ディスクフル;ディスク R/W エラー;IP アドレス競合; MAC アドレス競合;FTP サーバー例外;イベント入力、イベント出力
ビデオ分析	人間/車両の分類;トリップワイヤー;周囲;ビデオ異常;オーディオ異常
早期警戒(EW)	Yes
顔モード	顔キャプチャー
顔検出パフォーマンス	同じシーンで最大 8 人の顔を検出します
連動方法	電子メール送信;サウンドのトリガー;録音のトリガー;キャプチャのトリガー;監視センターへの通知

# Tiandy

<b>ネットワーク</b>	
ANR	はい、NVRが切断されたときにビデオをSDカードに自動保存し、再開時にビデオをNVRにアップロードします
プロトコール	HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;IGMP;SNMP;DHCP;DNS;DDNS;EasyDDNS;NTP;SMTP;SSL;802.1X;QoS;IPv4;IPv6;PPPOE;Unicast;Multicast;RTCP;ARP;RTP;SRTP;RTSP;FTP;SFTP;NAS
システム互換性	ONVIF Profile S/T/G/M;CGI;Milstone;RTMP
リモート接続	≤ 2
モバイルクライアント	EasyLive Plus
クライアント	Easy7 Smart Client
Webバージョン	IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+
<b>インターフェイス</b>	
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/100M 自己適応イーサネットポート
音声 I/O	1/1,マイク内蔵
アラーム I/O	1/1
リセットボタン	N/A
内部ストレージ	マイクロSDカードスロット内蔵, 最大512 GB
<b>一般</b>	
Webクライアント言語	20の言語 日本語/簡体字中国語/繁体字中国語/英語/スペイン語/韓国語/イタリア語/トルコ語/ロシア語/タイ語/フランス語/ ポーランド語/オランダ語/ヘブライ語/アラビア語/ベトナム語/ドイツ語/ウクライナ語/ポルトガル語/アルバニア語
動作温度,湿度	-40℃~65℃,0~95% RH
電源	DC 12V±25%, PoE(802.3af)
消費電力	最大: 6.5W (12V) 最大: 8W (PoE)
保護規格	サージ保護 2000V、落雷 6000V、IP66
ヒーター	N/A
寸法	Φ116.6mm×96mm
重量	0.5Kg

# Tiandy

寸法 (Unit: mm)

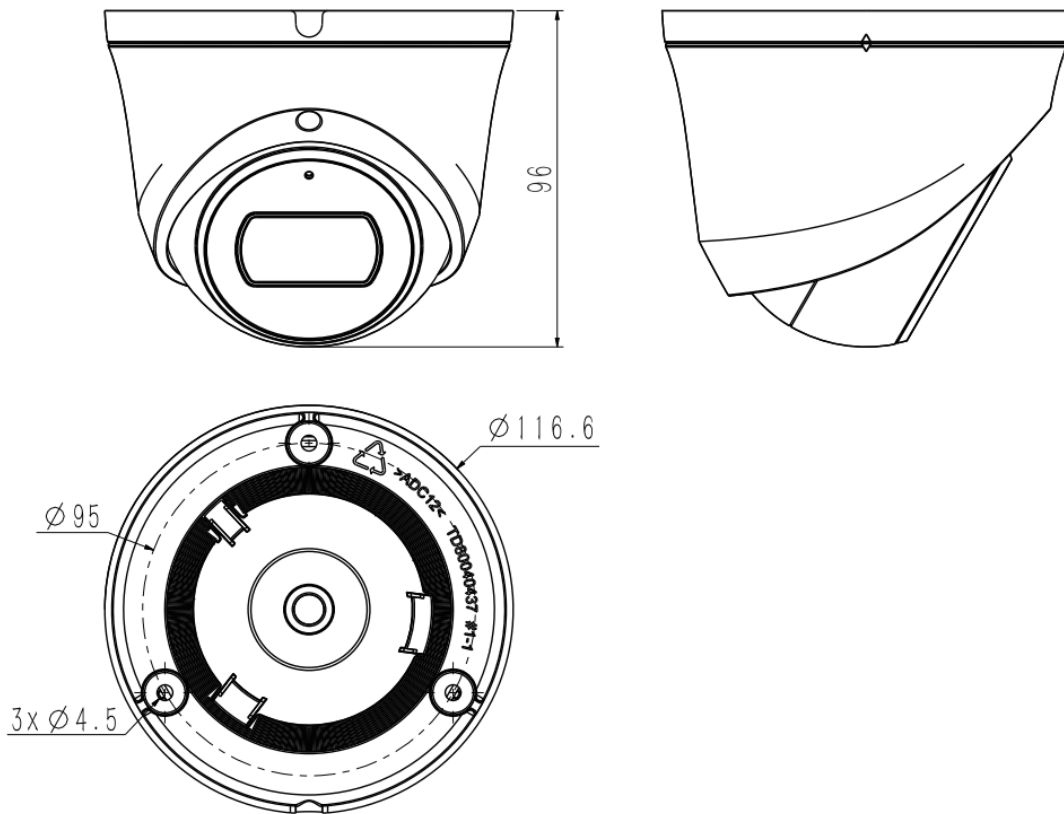

アクセサリ(オプション)



TC-P54BM Spec:V5



A36



A29



株式会社アストラアイ

Email: info@astraleye.co.jp Tel: 03-5801-9852  
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853