

Tiandy



TC-C35XS Spec: I3/E/Y/(M)/2.8mm/V4.0

5MP Fixed Starlight IR Turret Camera

Lite シリーズ



製品特徴

- ・標準: メタル+プラスチック, M: メタルハウジング
- ・2592x1944@20fps
- ・S+265/H.265/H.264
- ・最低照度カラー: 0.002Lux@F1.6
- ・120dB WDR
- ・スマートIR, IR照射距離: 30m
- ・トリップワイヤ及び周囲警戒サ
- ・マイク内蔵, SDカードスロット, リセットボタン
- ・動作温度,湿度; -40℃~60℃, 0~95% RH
- ・POE, IP67



株式会社アストラアイ

Email: info@astraleye.co.jp Tel: 03-5801-9852
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853

製品仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
信号	PAL/NTSC
最低照度	カラー:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),白黒:0Lux with IR
シャッター速度	1秒 ~ 1/100,000秒
Day&Night	デュアルIRカットフィルター自動スイッチ
WDR	デジタルWDR
角度調整	パン0~340°, チルト 0~75°, 回転 0~360°
レンズ	
レンズタイプ	固定
焦点距離	2.8mm
レンズマウント	M12
絞り範囲	F1.6,固定
視野角	水平:92.1°
IR LED	
IR LED数	2
IR 距離	30m
波長	850nm
ホワイトLED/ウォームライト	N/A
圧縮	
ビデオ圧縮	S+265/H.265/H.264
ビデオビットレート	32Kbps~6Mbps
音声圧縮	G.711A/G.711U/ADPCM
音声ビットレート	8K~48Kbps
イメージ	
最大解像度	2592×1944
メインストリーム	PAL:20fps (2592×1944, 2592×1520), 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC:20fps (2592×1944, 2592×1520), 25fps (2560×1440), 30fps (2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
サブストリーム	PAL:25fps (704 576, 704 288, 640 360, 352 288) NTSC : 30fps (704 480, 704 240, 640 360, 352 240)
サードストリーム	N/A
イメージ設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
画像補正	BLC/3D DNR/HLC
ROI	N/A
OSD	16x16,32x32,48x48,適応可能なサイズ、週、日付、時刻などの文字、合計3カ所
画像オーバーレイ	N/A
プライバシーマスク	Yes,4カ所
スマートDefog	Yes
特徴	
アラームトリガー	モーション検知,IPアドレス競合
ビデオ分析	トリップワイヤー,周囲警戒
早期警戒(EW)	N/A
ネットワーク	
ANR	N/A
プロトコール	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
システム互換性	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI (IE), P2P
リモート接続	≤ 7
モバイルクライアント	Easy7,EasyLive Plus
Webバージョン	Web5

Tiandy

インターフェイス	
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/100M 自己適応イーサネットポート
音声 I/O	マイク内蔵
アラーム I/O	N/A
スピーカー	N/A
リセットボタン	Yes
内部ストレージ	マイクロSDカードスロット内蔵, 最大512 GB
一般	
Webクライアント言語	16の言語 日本語、英語、ロシア語、スペイン語、韓国語、イタリア語、トルコ語、簡体字中国語、繁体字中国語、タイ語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ヘブライズム語、アラビア語、ベトナム語
動作温度,湿度	-35℃~65℃,0~95% RH
電源	DC 12V±25%, PoE(802.3af)
消費電力	最大: 6W (12V) 最大: 7W (PoE)
保護規格	IP67、雷保護、サージ保護、過電圧保護はEN55035:2017に適合
ヒーター	N/A
寸法	Φ116.6mm×96mm
重量	メタル+プラスチック: 0.34Kg, メタル: 0.47Kg


利用可能なモデル

TC-C35XS SPEC: I3/E/Y/2.8MM/V4.0

TC-C35XS SPEC: I3/E/Y/M/2.8MM/V4.0

Tiandy


寸法(Unit :mm)

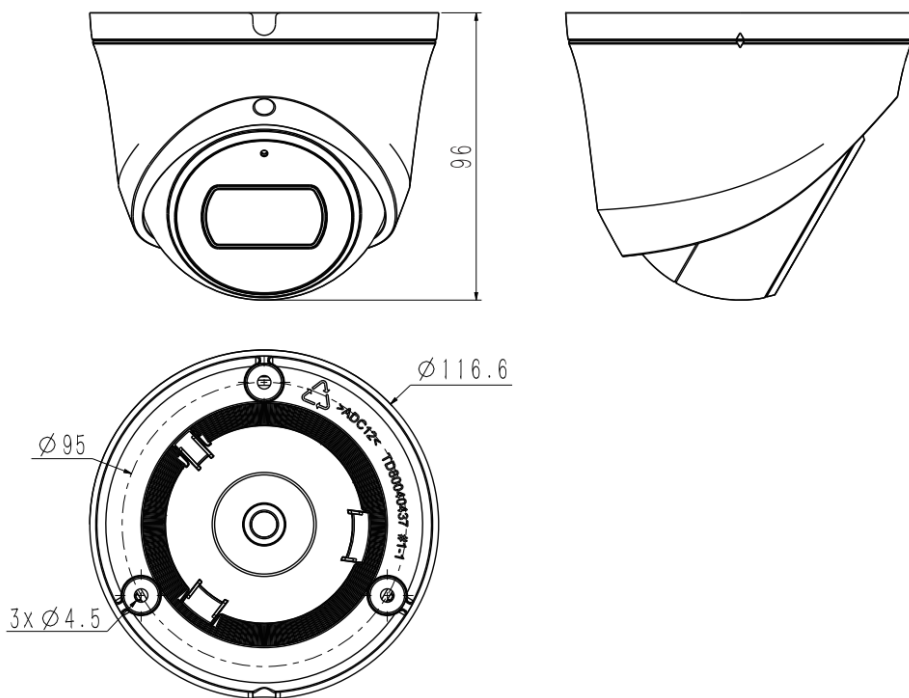

アクセサリ(オプション)



A29
壁掛けマウント



A35
コーナーマウント



TC-P54BM SPEC: V5
ジャンクションボックス

DISTRIBUTED BY



A36
ポールマウント



株式会社アストラアイ

Email: info@astraley.co.jp Tel: 03-5801-9852
Web: astraleycctv.com Fax: 03-5801-9853