

Tiandy



TC-C38WQ Spec: I5W/E/Y/2.8mm(4mm)/V4.2 8MP Fixed EW Camera

Pro Series



KEY FEATURES

- ・基本:メタル+プラスチック, M: メタルハウジング
- ・3840x2160@25fps
- ・S+265/H.265/H.264
- ・最低照度カラー: 0.002Lux@F1.6
- ・スマートIR, IR照射距離: 50m
- ・トリップワイヤー、周囲警戒、人/車両の分類をサポート
- ・マイク内蔵
- ・マイクロSDカードスロット(最大512GB)
- ・動作温度,湿度; -40℃~65℃, 0~95% RH
- ・POE, IP67



株式会社アストラライ

Email: info@astraleye.co.jp Tel: 03-5801-9852
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853

製品仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
信号	PAL/NTSC
最低照度	カラー:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),白黒:0Lux with IR
シャッター速度	1秒 ~ 1/100,000秒
Day&Night	デュアルIRカットフィルター自動スイッチ
WDR	デジタルWDR
角度調整	ブラケット,パン0~360°,チルト 0~75°,回転 0~360°
レンズ	
レンズタイプ	固定
焦点距離	2.8mm/4mm
レンズマウント	M12
絞り範囲	F1.6,固定
視野角	水平:105.3° (2.8mm) 87.8° (4mm), 垂直:56.9° (2.8mm) 45.1° (4mm), 対角:127.9° (2.8mm) 104.9° (4mm)
IR LED	
IR LED数	2
IR 距離	30m
波長	850nm
ホワイトLED/ウォームライト	2/15-20m
圧縮	
ビデオ圧縮	S+265/H.265/H.264
ビデオビットレート	32Kbps~16Mbps
音声圧縮	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
音声ビットレート	8K~48Kbps
イメージ	
最大解像度	3840x2160
メインストリーム	PAL:20fps (3840x2160, 3072x2048), 25fps (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) NTSC:20fps (3840x2160, 3072x2048), 30fps (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
サブストリーム	PAL:25fps(704x576, 704x288, 352x288, 640x360) NTSC:30fps(704x480, 704x240, 352x240, 640x360)
サードストリーム	PAL:30fps(704x480, 704x240, 352x240, 640x360) NTSC:30fps(704x480, 704x240, 352x240, 640x480)
イメージ設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
画像補正	BLC/3D DNR/HLC
ROI	8カ所
OSD	16x16,32x32,48x48,適応可能なサイズ、週、日付、時刻などの文字、合計3カ所
画像オーバーレイ	Yes
プライバシーマスク	Yes,4カ所
スマートDefog	Yes
特徴	
アラームトリガー	動き検出、マスクアラーム、IPアドレス競合
ビデオ分析	トリップワイヤー、周囲警戒
早期警戒(EW)	Yes
ネットワーク	
ANR	はい、NVRが切断されたときにビデオをSDカードに自動保存し、再開時にビデオをNVRにアップロードします
プロトコル	HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,DHCP,DNS,DDNS, Easy DDNS,NTP,SSL,802.1X,QoS,IPv4,IPv6,PPPoE,SSH,Unicast,Multicast,RTCP,ARP
システム互換性	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI,Milestone,SRTP,RTMP
リモート接続	≤ 2
モバイルクライアント	Easy7,EasyLive Plus
Webバージョン	Web6

Tiandy


インターフェイス	
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/100M 自己適応イーサネットポート
音声 I/O, スピーカー	1/1, マイク/スピーカー内蔵
アラーム I/O	1/1
リセットボタン	Yes
内部ストレージ	マイクロSDカードスロット内蔵, 最大512 GB
一般	
Webクライアント言語	17の言語 日本語/中国語簡体字/英語/繁体字中国語/スペイン語/イタリア語/韓国語/トルコ語/ロシア語/タイ語/ポーランド語/ フランス語/オランダ語/ヘブライ語/ベトナム語/アラビア語/ドイツ語/ウクライナ語
動作温度, 湿度	-40℃~65℃, 0~95% RH
電源	DC 12V±25%, PoE(802.3af)
消費電力	最大: 7W (12V) 最大: 8W (PoE)
保護規格	IP67
ヒーター	N/A
寸法	170.7mm×68mm×68mm
重量	0.52Kg

利用可能なモデル

TC-C38WQ SPEC: I5W/E/Y/2.8MM(4MM)/V4.2

Tiandy

寸法 (Unit: mm)

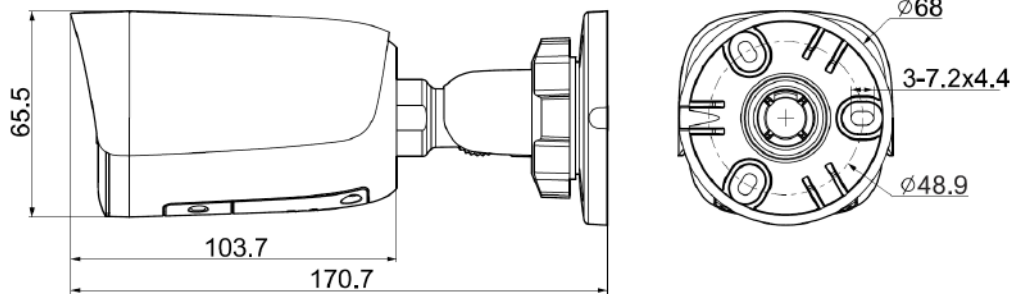

DISTRIBUTED BY



株式会社アストラアイ

Email: info@astralaye.co.jp Tel: 03-5801-9852
Web: astralayecctv.com Fax: 03-5801-9853