

Tiandy



TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S

H.265 1HDD 10ch PSE NVR

Sparkシリーズ



製品特徴

HD入力

- プラグ&プレイ
- S+265/H.265/S+264/H.264ビデオフォーマット
- サードパーティ製ネットワークカメラに接続可能
- 最大10チャンネル入力
- 8個のPoEポート
- 接続されたカメラのライブビュー、保存、再生を最大6MPの解像度でサポート

HD出力

- HDMI出力×1
- 最大4K解像度のHDMIビデオ出力

HDストレージ

- 1SATAインターフェイス、各HDDあたり最大6TB
- S+265圧縮により、ストレージ容量とコストを最大75%効果的に削減します。

ネットワークと機能

- 1×RJ45 自己適応型 10/100 Mbps ネットワーク インターフェイス
- PoE ポート: 8×RJ45 自己適応型 10/100 Mbps ネットワークインターフェイス
- 設定、情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報の表示、アップグレードなどを含む IP カメラの集中管理。
- TiandyのスマートIPカメラと接続し、VCAアラームの録画・再生・バックアップが実現可能
- 動体検知アラームをサポート
- クラウドアップグレードのサポート


製品仕様

ビデオ及び音声	
チャンネル数	10
入力帯域幅	60Mbps
出力帯域幅	40Mbps
解像度	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
ライブデコード能力	6MP*1,5MP*1,4MP*1,3MP*1,1080P*2,720P*4,4CIF*4
同時再生能力	6MP*1,5MP*1,4MP*1,3MP*1,1080P*2,720P*4
ビデオ出力	1*HDMI
HDMI出力	HDMI:1024*768(60Hz),(720P)1280*720(50Hz/60Hz),1280*800(60Hz) 1440*900(60Hz),(1080P)1920*1080(50Hz/60Hz),(4K)3840*2160(30Hz)
VGA出力	N/A
分割表示	1/3/4/5/6/7/8/9/10
他社カメラ互換性	ONVIF;RTSP
音声入力	N/A
音声出力	N/A
双方向音声	N/A
ライブビュー表示	N/A
圧縮	
ビデオ	S+265;H.265;S+264;H.264
音声	G711A;G711U;AAC;ADPCM_DIV4
ストリームタイプ	ビデオ;ビデオ&音声
ネットワーク	
ネットワークプロトコール	ARP;DDNS;DHCP;DNS;HTTP;ICMP;IGMP;IPv4;IPv6;NTP;RTCP;RTP;RTSP SSH; TCP/IP;UDP;UPnP
モバイルアクセス	Android;iOS;P2P_A
システム互換性	CGI;SDK
Web	IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+
録画再生	
マルチチャンネル再生	4
録画モード	アラーム録画;スケジュール録画
ストレージ	ローカルHDD
バックアップ	USB ストレージデバイス
再生機能	再生/一時停止/停止/スロー/早送り/30秒戻る/30秒進む/全画面表示/バックアップ (ビデオ編集)
アラーム	
一般アラーム	モーション;マスクアラーム;ビデオロス
警告アラーム	IP競合;MAC競合;ネットワーク切断;ディスクなし;不正アクセス;ディスクフル;ディスク R/Wエラー;ビデオ異常;ディスクのスマートで異常が検出されました;ディスクの温度異 常;POE過負荷;IPC電圧異常;RTC障害


インテリジェント分析	
カメラによるVCA検出	高度なインテリジェンス
VCA 検索	N/A
カメラによる顔検出	
パフォーマンス	N/A
顔の属性	N/A
顔画像ライブラリ	N/A
顔写真の比較	N/A
外部ポート	
HDD	1 SATA ポート、最大6TB。HDDの最大容量は環境温度によって変化します
Disk グループ	N/A
RAID	N/A
eSATA	N/A
USB	2*USB2.0
HDMI	1*HDMI
VGA	N/A
RJ-45	1*RJ-45,10/100 Mbps 自己適応イーサネットポート
SATA	1 SATA インターフェイス
RS232	N/A
RS485	N/A
アラーム I/O	N/A
POE	
POEインターフェイス	8×RJ45 自己適応 10/100 Mbps イーサネットインターフェイス
POE総電力	70W
POEポートあたりの電力	30W
POEポートあたりの最大電流	600mA
一般	
UI 言語	日本語、英語;スペイン語;イタリア語;フランス語;オランダ語;ドイツ語;ポルトガル語
電源	DC48V 1.875A
消費電力	<10W(HDD無し&POE含まない)
製品重量	0.4kg
包装重量	0.85kg
寸法	200(L)200(W)43(H)mm
寸法(パッケージ)	315(L)70(W)235(H)mm
動作温度	-10℃~+55℃
動作湿度	10%~90%RH
保存温度	-10℃~+55℃
保存湿度	10%~90%RH
パッケージリスト	ネットワークビデオレコーダー;ネジ;マウス;電源アダプター

Tiandy

寸法 (Unit: mm)

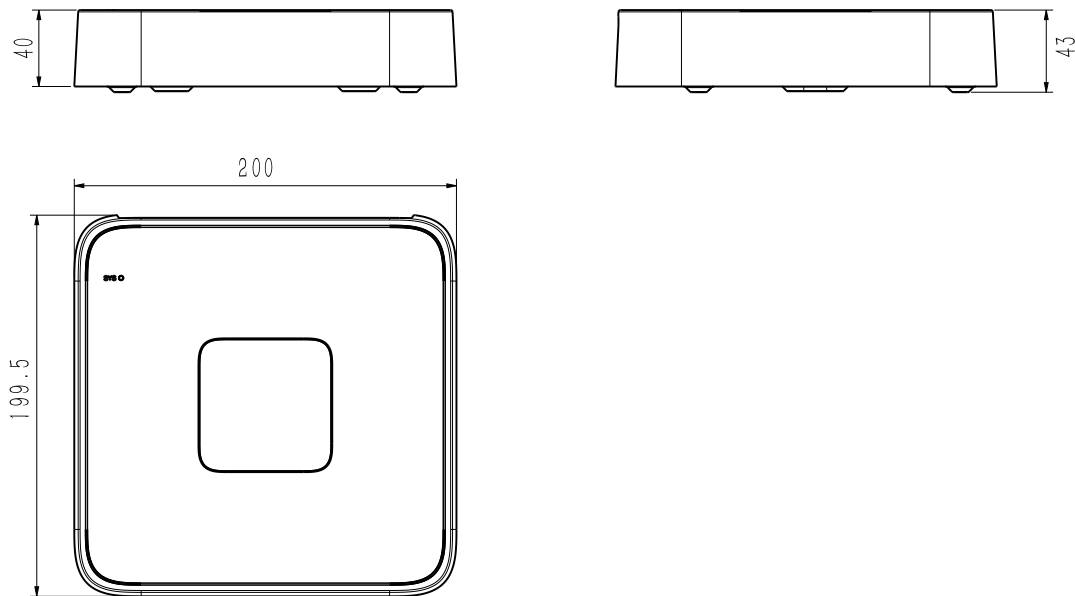

背面インターフェース

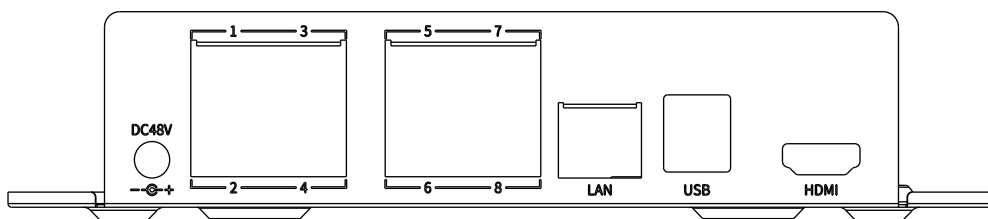

DISTRIBUTED BY



株式会社ASTRALEYE

Email: info@astraleyeye.co.jp Tel: 03-5801-9852
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853