

# Tiandy



## TC-R3880 Spec:I/B/N/V4.0

## H.265 8HDD 80ch NVR

Proシリーズ



### 製品特徴

#### HD入力

- ・ S+265/H.265/H.264ビデオフォーマット
- ・ サードパーティ製ネットワークカメラに接続可能.
- ・ 最大40台のIPカメラを接続可能.
- ・ 接続されたカメラのライブビュー、保存、再生を最大16MPの解像度でサポート.

#### HD出力

- ・ HDMIとVGAの同時出力
- ・ 最大4K(3840 × 2160)解像度のHDMIビデオ出力

#### HDストレージ

- ・ 録画とバックアップ用に接続可能な8つのSATAインターフェイス、各HDDあたり最大18TB.
- ・ S+265圧縮により、ストレージ容量とコストを最大75%効果的に節約.

#### ネットワーク

- ・ 2つの自己適応型10/100/1000Mbps ネットワークインターフェイス.

#### 機能

- ・ IP カメラの一元管理、設定、情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、アップグレードなど.
- ・ TiandyのスマートIPカメラに接続可能.
- ・ VCAアラームの録音、再生、バックアップ可能.
- ・ VCA検出アラームサポート.
- ・ クラウドアップグレードサポート.

# Tiandy

## SPECIFICATIONS

ビデオ & 音声	
ビデオ入力	80
入力帯域幅	640Mbps
出力帯域幅	320Mbps
解像度	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
ライブデコード能力	16MP*3,12MP*4,8MP*6,6MP*8,5MP*9,4MP*12,3MP*16,1080P*24,720P*48,4CIF*80
同時再生能力	16MP*3,12MP*4,8MP*6,6MP*8,5MP*9,4MP*12,3MP*16,1080P*16,720P*16
ビデオ出力	independent HDMI1 and HDMI2 outputs independent VGA1 and VGA2 outputs simultaneous HDMI1 and VGA1 outputs simultaneous HDMI2 and VGA2 outputs
HDMI出力	HDMI:800*600(60Hz),1024*768(60Hz),1280*720(50Hz/60Hz),1280*800(60Hz), 1366*768(60Hz),1440*900(60Hz),1920*1080(50Hz/60Hz),2560*1440(30Hz/60Hz), 2560*1600(60Hz),3840*2160(30Hz/60Hz)
VGA 出力	VGA:800*600(60Hz),1024*768(60Hz),1280*720(50Hz/60Hz),1280*800(60Hz), 1366*768(60Hz),1440*900(60Hz),1920*1080(50Hz/60Hz)
画面分割	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80
他社カメラ互換性	ONVIF;RTSP
音声入力	1-ch,3.5mm
音声出力	1-ch,3.5mm;BNC
双方向音声	1-ch,3.5mm,音声入力使用 独立した出力:
ライブビュー表示	HDMI1/VGA1: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80 HDMI2/VGA2: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80
圧縮	
ビデオ	S+265;H.265;S+264;H.264
音声	G711A;G711U;AAC;ADPCM_DIV4
ストリームタイプ	ビデオ;ビデオ & 音声
ネットワーク	
ネットワークプロトコール	ARP;DDNS;DHCP;DNS;Easy DDNS;FTP;HTTP;HTTPS;ICMP;IGMP;IPv4;IPv6;Multicast; NFS;NTP;PPPoE;RTCP;RTP;RTSP;SMB/CIFS;SMTP;SNMP;SRTP;SSH;SSL;TLSv1.2, TLSv1.3;TCP/IP;UDP;Unicast;UPnP
モバイルアクセス	Android;iOS;P2P_A
システム互換性	ONVIF(profile T/S/G);CGI;SDK
Web	IE10+;Firefox52+;Edge89+;Safari11+;Chrome57+
録画再生	
マルチチャンネル再生	16
録画モード	マニュアル録画;アラーム録画;スケジュール録画
ストレージ	ローカル HDD/USBストレージ/eSATA
バックアップ	USB storage device
再生機能	再生/一時停止/停止/スロー/早送り/30秒戻る/30秒進む/全画面表示/バックアップ(ビデオ編集)/ステップ/デジタルズーム
アラーム	
一般アラーム	モーション;マスク;アラーム入力(IPC);ビデオ ロス;アラーム入力(NVR);手動アラーム
警告アラーム	IP 競合;MAC 競合;ネットワーク切断;ディスクなし;不正アクセス;ディスク グループ スペースアラート;ディスクフル;ディスクR/Wエラー;ビデオ異常;ディスクのスマートで異常;ディスクの異常な温度;ホットスペア例外;アレイ例外;IPC 電圧異常;RTC 障害

## インテリジェント分析

カメラによるVCA検出	トリップワイヤー;ダブルトリップワイヤー;境界;オブジェクト放棄;オブジェクト欠落;徘徊者;ランニング;パーキング;ヒートマップ;レンズ診断;場面切替診断;信号異常検出;信号損失検出;プレートライセンス認識;勤務中検出;群衆検出;駐車監視;安全ヘルメット検出;電気自動車試験;人数カウント;追跡へのリンク;花火検出;環境温度測定;顔検出;人体温度測定;高度なインテリジェンス
VCA 検索	ヒートマップ;早期警戒検索;行動検索;ナンバープレート検索;安全ヘルメット検索;サーモグラフィ検索;職務検索;電気自動車検索;顔検索

## カメラによる顔検出

パフォーマンス	N/A
顔の属性	性別;年齢;メガネ;マウスマスク;体温
顔画像ライブラリ	最大300の顔ライブラリ 最大100,000のベース画像
顔写真の比較	顔認証機器との連携

## 外部ポート

HDD	8 SATA、最大18TB/1HDD。 HDDの最大容量は環境温度によって変化します
Diskグループ	8 Disk Group
RAID	JBOD,RAID0,RAID1,RAID5,RAID6,RAID10
eSATA	1eSATA
USB	2*USB2.0;1*USB3.0
HDMI	2*HDMI(最大4K解像度の出力をサポート)
VGA	2*VGA
RJ-45	2*RJ-45,10/100/1000 Mbps 自己適応イーサネットポート
SATA	8 SATA interface
RS232	1*RS232
RS485	2*RS485
アラーム I/O	16ch入;4ch出力

## POE

POEインターフェイス	N/A
POE総電力	N/A
POEポートあたりの電力	N/A
POEポートあたりの最大電流	N/A

## 一般


UI 言語	日本語;簡体字中国語;繁体字中国語;英語;スペイン語;韓国語;イタリア語;トルコ語;ロシア語;タイ語;フランス語;ポーランド語;オランダ語;ヘブライ語;アラビア語;ベトナム語;ドイツ語;ウクライナ語;ポルトガル語;アルバニア語
電源	100~240V AC
消費電力	<18W(HDD無し)
製品重量	8Kg
包装重量	10.38Kg
寸法	440(L)460(W)94(H)mm
寸法(パッケージ)	565(L)565(W)220(H)mm
動作温度	-10°C~+55°C
動作湿度	10%~90%RH
保存温度	-10°C~+55°C
保存湿度	10%~90%RH
パッケージリスト	ネットワークビデオレコーダー、スクリーン バック、マウス、電源アダプター、2個のラックマウント、8SATA ハードディスクデータケーブル

# Tiandy


利用可能なモデル

**TC-R3880 SPEC: I/B/N/V4.0**

寸法 (Unit: mm)

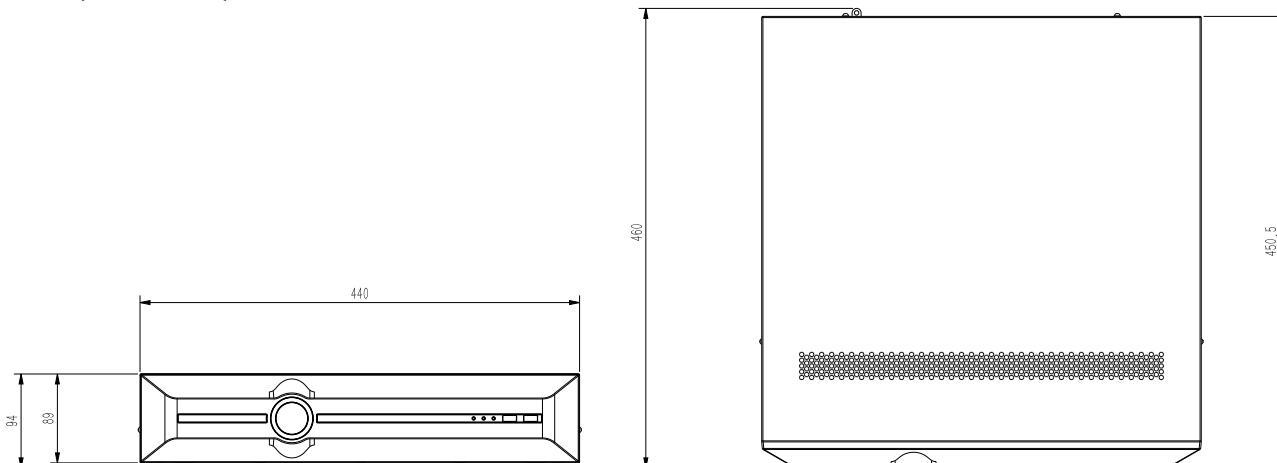

## 背面インターフェイス

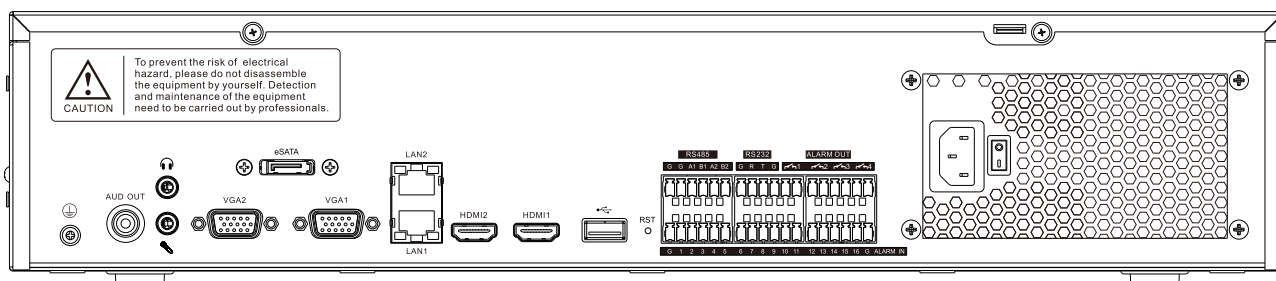

DISTRIBUTED BY



株式会社ASTRALEYE

Email: info@astraleyeye.co.jp Tel: 03-5801-9852  
Web: astraleyecctv.com Fax: 03-5801-9853